



شرکت آرین خاک ایرانیان
معرف فن آوری های نوین

”باغچه های بام سبز“

با استفاده از مصالح ژئوسیستمیک



معرفی نامه شرکت آرین خاک ایرانیان

شرکت آرین خاک ایرانیان به منظور ارائه طیف وسیعی از خدمات مربوط به فعالیت‌های ژئوستنتیک، ژئوتکنیک و آزمایشگاه، ابنيه، زمین‌شناسی، خاک و پی در راستای نیل به اهداف عالی و فعالیت در طرح‌های عمرانی و آبادانی با سرمایه‌گذاری و مدیریت بخش خصوصی تاسیس و به ثبت رسیده است.

این شرکت با تکیه بر قدرت لایزال الهی و بهره مندی از کادر فنی متخصص و مجرب و همچنین دارا بودن مجموعه‌ای کامل از امکانات و تجهیزات مدرن توانسته است با ارائه خدمات در زمینه‌های ابنيه، ژئوستنتیک، ژئوگرید‌ها، زهکشی، شبکه‌های مهندسی، فعالیت‌های کشاورزی، ژئوتکنیک و آزمایشگاه، زمین‌شناسی، تحکیم خاک و پی، و ... فصلی شگرف را در بخش‌های مختلف علم مهندسی طراحی و اجرا نماید تا بدین وسیله بتواند بخشی از نیاز‌های سازمان‌ها و شرکتهای خصوصی را در سطح کشور فراهم آورد.

شایان ذکر است که شرکت آرین خاک ایرانیان با تکیه بر توانمندی‌های ارائه شده و کادری مجرب و تخصص در زمینه‌های مذکور قادر به کسب رتبه‌های مرتبط با فعالیت‌های خود از سازمان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می‌باشد.

با توجه به پیشرفت فناوری در زمینه‌های مختلف در پروژه‌های مختلف عمرانی و ضرورت دقت در کنترل کیفی آن‌ها و در نظر گرفتن توسعه فعالیت‌های عمرانی در سطح کشور، این شرکت با تکیه بر سه اصل کیفیت، دقت و سرعت ارائه‌ی خدمات، آمادگی خود را جهت همکاری با آن مجموعه، در انواع پروژه‌های مرتبط در سایر نقاط کشور اعلام می‌دارد.



با سپاس
مدیرعامل شرکت
آرین خاک ایرانیان

ROOF GARDEN

در دنیای امروز چشم انداز انسان از فضای شهری اطرافش تنها از محیط مصنوع تشکیل شده است و روز به روز سطح این محیط‌های مصنوع نسبت به فضاهای طبیعی شهر در حال گسترش است. در ایران نیز پیرو همین روند، کالبد زندگی سنتی ما به زندگی آپارتمانی بدون هیچ گونه فضای طبیعی تغییر شکل داده اند، و این در حالی است که هنوز هم نیاز انسان به طبیعت در نهاد او زنده است.

مسکن یکی از مهمترین ساخته‌های بشر و بر طرف کننده نیاز او به پناهگاه می‌باشد. اگر بتوان در شهرها علاوه بر رفع این نیاز، به نیازهای دیگر او که نور خورشید - هوای پاکیزه و سلامت جسم و روان هستند، توجه داشت، می‌توان بسیاری از مشکلات ناشی از زندگی شهری و دور بودن از طبیعت را از زندگی شهری زدود. گیاهان نقشی اساسی در تصفیه هوا و حفظ منابع و جلوگیری از سیلاب دارند. علاوه بر این آنها نقش انکار ناپذیری در آرامش بخشی به انسان و اراضی حس زیبایی شناسانه ایفا می‌کنند. آوردن گیاهان به بام یعنی ایجاد محیطی سبز، زیبا و نیمه عمومی (مشاع) برای ساکنین آن ساختمان. به این ترتیب کیفیت زندگی (یعنی احساس رضایت از محیط) بالا می‌رود.

تکنولوژی، راحتی و آسایش را با زندگی ماشینی به همراه آورده است. سوال اینجاست که چگونه می‌توان نیازهای اصلی انسان، مثل پیوند با طبیعت را با استفاده از تکنولوژی برآورده کرد؟ بام‌های سبز یا (بام‌های زندگی) راهی است که تکنولوژی به ما پیشنهاد می‌کند.

بام سبز می‌تواند فضای سبز از دست رفته شهری را زنده سازد و موجب پایداری محیط و افزایش کیفیت های محیطی گردد. در این مقاله، ضمن نگاهی بر ویژگی های بام سبز، برای رفع کمبود فضای سبز شهرها به بیان مزیت های آن در راستای مبحث پایداری محیط و نگه داشتن انرژی پرداخته می‌شود.

تعریف بام سبز:

یک بام سبز، بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک، یا با محیط کشت روینده، پوشانده می‌شود. همچنین به بیانی دیگر میتوان گفت بام سبز سقفی است، مسطح یا شیبدار، که قسمت هایی از آن یا کاملاً پوشیده شده از گیاه است و بر روی یک پوسته ضدآب قرار میگیرد. بام‌های سبز می‌تواند گستردگی و پهن تا ضخامت ۲۰۰ میلی متر ویا با گیاهان کامل تری به اندازه درخت باشد.




تاریخچه بام سبز از گذشته تا حال:

استفاده از گیاهان بر روی دیوار و سقف ساختمان‌ها، بخصوص سقف‌ها در معماری ساختمان‌های قدیمی در کشورهایی چون ایسلند، اسکاندیناوی، سوئیس، آلمان و تانزانیا یک کار معمول بوده است. بر اساس تاریخ، مردم این کشورها از گیاهان به شکل مویا درخت تاک بر روی دیوارها، سایه درختان کنار ساختمان و چمن روی بام استفاده می‌کردند، که سابقاً به عنوان بام سبزشناخته و برای محافظت برابر باد و عایق حرارتی در زمستان، سایه و سرمایش در تابستان گرم و برای افزایش زیبایی ساختمان استفاده می‌شده است. امروزه با پیشرفت صنعت بام سبز، در بیشتر مناطق دنیا شایع شده است. در اروپا، بخصوص آلمان، در ۳۰ سال گذشته یک سری تحقیقات آکادمیک گسترده بر روی بام‌های سبز انجام شده است.

در حال حاضر بام‌های سبز یک جزء پذیرفته شده در ساختمان‌های مدرن در اروپا هستند جایی که بعضی شهرها یا حتی دولت استفاده از آنها را واجب کرده است. در شهر لینز اتریش، بام سبز برای ساختمان‌های مسکونی و تجاری با سطح بام بزرگ تر از ۱۰۰ متر مربع اجباری شده است. بام‌های سبز ساختمان‌های آلمان توسط پیمان حفاظت محیط فدرال، قوانین ساختمانی و قانون حفاظت از محیط ایالتی تشویق و تقویت می‌شوند.

نمونه‌های استرالیایی کمتر معمول هستند ولی در سال ۲۰۰۷ سازمانی برای ترویج بام‌های سبز شکل گرفت و این پیشنهاد برای روبرو شدن با تغییرات اقلیمی برنامه ریزی شد.

خانه‌های محافظه‌زنین دارای بام سبز هستند و هر کسی که تجربه گیاهان بالارونده از داربست را داشته در واقع تجربه ای از ساخت دیوار سبز را دارد. افزایش علاقه به بام‌ها و دیوار‌های سبز توسط افزایش دسترسی به تکنولوژی‌هایی که ساخت آنها را ساده تر و ارزان تر می‌کند به وجود می‌آید. دیوار‌ها و بام‌های سبز بیشتر در مناطق متراکم شهری برای جبران کمبود منظر سبز موجود، موثر هستند و تکنیک‌های دیوار سبز به عنوان عامل افزایش زیبایی در خانه‌ها و حومه‌ها و برای بهتر کردن اقلیم عمومی و خطر یورش آب می‌توانند کاربرد داشته باشند.



ROOF GARDEN®

انواع بام های سبز:

بام های سبز می توانند در انواع "متمرکز یا فشرده" ، "مدولار یا جعبه گیاه" ، "گستردہ یا وسیع" و "ترکیبی" بسته به عمق متوسط کشت و میزان تاسیسات مورد نیاز طبقه بندی شوند. بام های سنتی سبز که نیازمند عمق متعارفی از خاک برای رشد گیاهان حبیم و چمن معمولی می باشند، به عنوان بام های سبز متمرکز مطرحند. این نوع بام ها نیازمند آبیاری، کوددهی و سایر مراقبت ها می باشند. در مقابل، بام های سبز وسیع یا گستردہ، به عنوان سیستم های خودنگهدار در نظر گرفته شده و به حداقل تاسیسات نگهداری، شاید تنها یکبار در سال هرس یا کوددهی برای افزایش رشد گیاهان، نیاز دارند.

این نوع از بام های سبز می توانند در لایه بسیار نازکی از "خاک" (اغلب از کودهای آلی با فرمول ویژه استفاده می شود)، قرار گیرند.

بدین ترتیب بام های متمرکز، محیط کشت ژرف و عمیقی دارند و در دسترس هستند (می توانند به عنوان یک فضای باز در نظر گرفته شوند). مثالی از یک بام سبز متمرکز، بامی است که در بالای یک پارکینگ قرار گرفته است. بام سبز ۲۵ ساله ای که در جای مناسبی با درختان بالغ و تنومندش، مستقر شده است.

در مقابل، بام سبز گستردہ، محیط کشت سطحی و کم عمقی دارد و معمولاً قسمتی از یک سیستم بامی و قسمتی از ساختار ساختمان سبز می باشد. یک بام سبز گستردہ به طور کلی در دسترس و مورد استفاده کارکردی نیست. بام شرکت Mountain Equipment نمونه ای از یک

بام سبز گستردہ می باشد که در سال ۱۹۹۸ ساخته شده است.

طبقه بندی دیگر در خصوص بام های مسطح و شبیب دار است. بام های سبز شبیدار، مشخصه برجسته بسیاری از ساختمان های اسکاندیناویایی هستند که نیازمند طراحی ساده تری در قیاس با بام های تخت می باشند. چرا که شبیب بام کاهش خطر نفوذ آب از طریق سازه بام را با استفاده از لایه های آب بندی و زهکشی کمتری نسبت به بام تخت موجب می گردد.



4

* در ساخت انواع مختلف بام سبز استفاده از خاک لیکا (دانه رس منبسط شده) به جای خاک معمولی پیشنهاد می گردد.

مزایای استفاده از لیکا:

- ۱- کاهش وزن بار مرده خاک تا ۳۰۰ درصد
- ۲- کاهش آب موردنیاز و کاهش دفعات آبیاری
- ۳- افزایش عایق‌بندی حرارتی و صوتی بام
- ۴- کاهش عمق خاک موردنیاز به دلیل حفاظت ریشه‌ها در عمق کمتر
- ۵- حفاظت بیشتر از لایه‌های زیرین ایزولاسیون
- ۶- عدم آسیب و خورندگی سایر اجزا به دلیل نداشتن مواد مضر
- ۷- کاهش آفاتی که در خاک ممکن است بوجود آیند که جهت اصلاح بستر خاک ناگزیر به تعویض خاک گردد.

مزایای استفاده از بام و دیوارهای سبز:

توسعه‌ی فضای سبز در ساختمان‌ها در سال‌های اخیر به دلایل زیر:

- زیبایی معماری
- عایق سازی (حرارتی، صوتی و رطوبتی) طبیعی ساختمان
- استفاده از فضای مرده در جهت خلق فضای دلپذیر
- کاهش آلودگی و افزایش اکسیژن

* مزایای پوشش سبز به دو بخش کمی و کیفی دسته بندی می‌شوند:

مزایای کیفی:

- حفاظت از غشای قیری بام
- گسترش فضای سبز و زیستگاه جانداران
- تولید طبیعی تر سبزیجات با کیفیت بهتر
- صرفه‌جویی اقتصادی

- محافظت از ساختمان در برابر اشعه های خورشید
- خنک سازی و کاهش انتقال حرارت ساختمان
- کاهش دمای محیط در اثر تبخیر آب گیاهان
- عایق صوتی


مراحل آماده سازی سطح بام و نصب:

سطحی که پوشش روی آن نصب می‌شود باید عاری از هرگونه نقاط نوک تیز و برنده و باید صاف و هموار باشد.

برای اتصال لایه‌ها و آبندی کامل از دستگاه جوش حرارتی استفاده می‌شود.

زهکش‌ها در جهت شیب بام و خروجی قرار می‌گیرند.

حتی الامکان از گیاهانی که به مراقبت کمتر نیاز دارند استفاده شود.

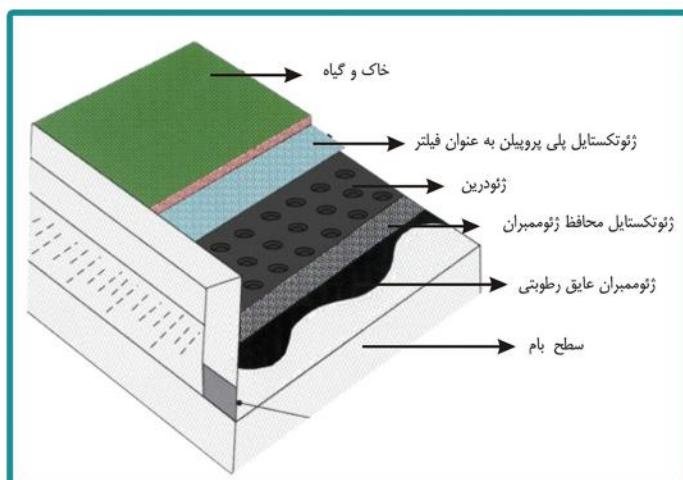

لایه پوشش گیاهی:

6

هر گیاهی می تواند روی بام کشت شود ولی به طور کلی کشت روی بام بستگی به موارد دارد:


- آب و هوا
- طراحی سازه ای
- هزینه نگهداری
- تصویرات طراح بام سبز

البته اغلب بام های سبز شامل پوششی هستند که می توانند در عمق کمی از خاک و با مراقبت و نگهداری کم رشد کنند.

محیط کشت:

فضایی که گیاهان در آن شروع به رشد و نمو می کنند نسبت به خاک معمولی تفاوت هایی دارد:

- به علت الزامات خاص سازه ای باید حتی الامکان سبک باشد.
- ساختار اصلی خاک از منابع معدنی و منابع آکی تشکیل شده باشد.

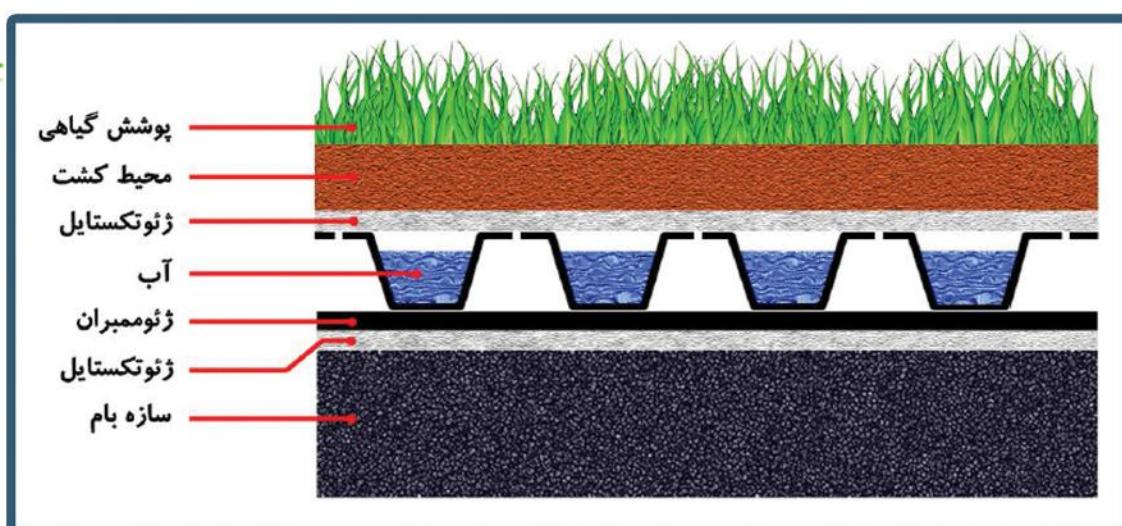


لایه ژئوتکستایل:

نقش لایه ژئوتکستایل نبافتہ که بین محیط کشت و لایه زهکش قرار می گیرد دور کردن آب اضافی از اطراف ریشه ها و ممانعت از گندیدن ریشه ها است.



لایه زهکش:

نقش لایه زهکش که بین محیط کاشت و لایه محافظ قرار می گیرد دریافت آب اضافی از ریشه ها است، این لایه آب را به سیستم زهکش ساختمان هدایت می کند.
حداقل ضخامت لایه زهکش مشابه کارتون تخم مرغ ، ۲۰ میلی متر می باشد. این لایه آب مورد نیاز گیاهان را در خود ذخیره می نماید. همچنین در قسمت فوقانی دارای سوراخ هایی می باشد که آب اضافه را به خارج از بام و به جایی مثل یک تانک ذخیره ای آب هدایت می کند.

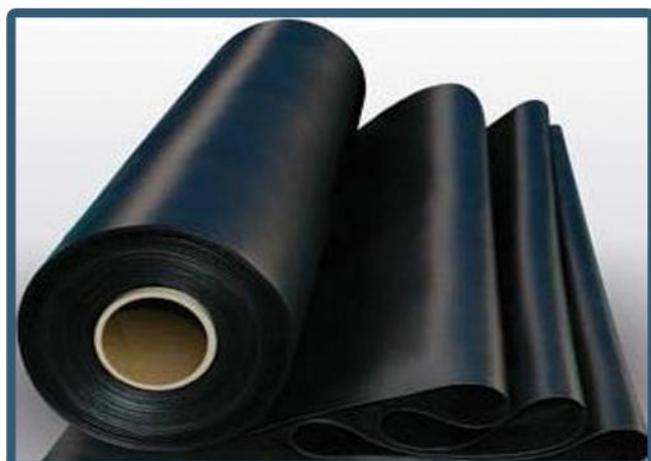

لایه عایق ژئوممبران:

نقش این لایه جلوگیری از نشت کردن و چکه کردن بام می باشد.

لایه ژئوتکستایل محافظه:

نقش این لایه که بین لایه ممبران و بام قرار می‌گیرد محافظت از سیستم عایق کاری است.

در این قسمت نیز می‌توان از یک یا چند لایه ژئوتکستایل استفاده کرد.

- در صورت شیب دار بودن سقف بیش از ۱۵ درجه و یا زیاد بودن ارتفاع محیط کشت بیش از ۲۰ ساعتی متر از ژئوسل استفاده می‌شود.



دیتا شیت ها

مشخصات فنی ورق ممبران (نرم ایزولاسیون) PVC

شرایط	واحد	مقدار	روش آزمون	آزمون
۲۴ °C	mm	۲/۰۳+۰/۱		ضخامت
۲۵/۹ °C ٪۳۰ رطوبت	gr/cm³	۱/۳۶	ASTM D 1505	دانسیته
T= 23 °C Humidity=50% Rate=50 mm/min	MPa	۷/۳	ASTM D 638	MD مدول کششی
	MPa	۶/۸		TD
	%	۰/۲۸		MD تنش تسلیم
	%	۰/۳۶		TD درصد افزایش طول در نقطه تسلیم
	MPa	----		MD در نقطه شکست
	MPa	۱۸/۲		TD درصد افزایش طول در نقطه شکست
	%	۱۵/۹		MD نقطه نرمی وایکت
	%	۷۷۹		TD سختی
		۷۵۹		Uniaxial Tension تاخوردگی در دمای -۲۰ درجه
				اثرمخرب حرارت (در یک ماه)
A50 روش	°C	۵۸/۳	ISO 306	کلاس اتش
Shore A	---	۸۰	DIN 53505	کلاس دود
(کمتر از ۲۰۰ باشد)	%	۲۹۴	SIA280	مقاومت در نقطه جوش
(بدون ترک باشد)	---	بدون ترک		
(کمتر از ٪۲ بدون تاول باشد)	%	۰-۸۶		
(حداکثر ٪۳ باشد)	%	۰.۵۶		
Class IV	---	Class IV		
Class I	---	Class I		
(باید FTB رخ دهد)	---	FTB		

:MD در جهت خط اکستروژن



:TD در جهت عمود بر خط اکستروژن

پاره شدن در محلی خارج از خط جوش هنگام تست کشش از نمونه جوشکاری شده


FTB: Film Tear Bonded

ژئودرین


ویژگی	مقدار	واحد
تعداد برآمدگیها در هر متر مربع	۱۹۰۷	-
مقاومت فشاری	۱۲۰	KN/M ²
حداکثر عمق قابل استفاده	۱۵	متر آب
مقاومت کششی	۷۰۰	N/60mm
مدول الاستیسیته	۱۳۰۰	N/mm ²
توان زهکشی	۴/۸	l/sm
عرض رول	۲/۱	m
طول رول	۲۰	m

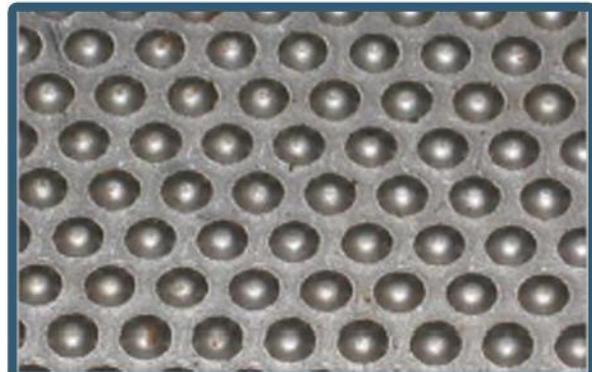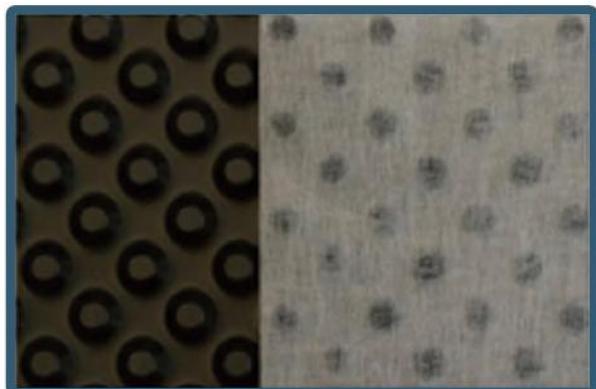

Fabric Properties	Test method (ASTM)	Unit	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100	
MECHANICAL														
Polymer Type			PET											
Unit Weight	D-5261	gr / m ²	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	900	1000
Thickness	D-5199	mm	1.10	1.60	2.10	2.40	2.90	3.50	3.90	4.20	4.50	4.80	5.00	
Grab Tensile Strength	D-4632	N	700	820	950	1150	1450	1690	2050	2500	2910	3500	3500	3900
Grab Elongation	D-4632	%	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50	>50
Mullen Burst	D-3786	Kpa	2275	2470	3350	3900	4450	5340	6375	7040	7850	8330	8330	9060
Trapezoidal Tear	D-4533	N	300	360	480	535	595	700	790	1005	1100	1245	1245	1350
Puncture Strength	D-4833	N	405	515	720	830	930	1100	1305	1410	1495	1545	1545	1590
Wide Width Tensile	D-4595	KN/m	13.2	15	17.2	19	23.1	28.3	32.4	35	37	41	41	44
Melting point	D-276	°C	>240	>240	>240	>240	>240	>240	>240	>240	>240	>240	>240	>240
UVResistance @500 hr	D-4355	%	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90	>90
HYDRAULIC														
Apparent Opening Size (A.O.S)	D-4751	mm	0.25	0.22	0.21	0.21	0.15	0.15	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07	
Permitivity	D-4491	Sec ⁻¹	2.30	2.10	1.80	1.65	1.50	1.20	1.10	0.98	0.90	0.85	0.70	
Permeability	D-4491	Cm/sec	0.21	0.22	0.22	0.23	0.25	0.25	0.32	0.32	0.20	0.20	0.20	
Flow Rate	D-4491	L/ m ² /sec	115	100	90	85	80	75	70	60	55	46	41	

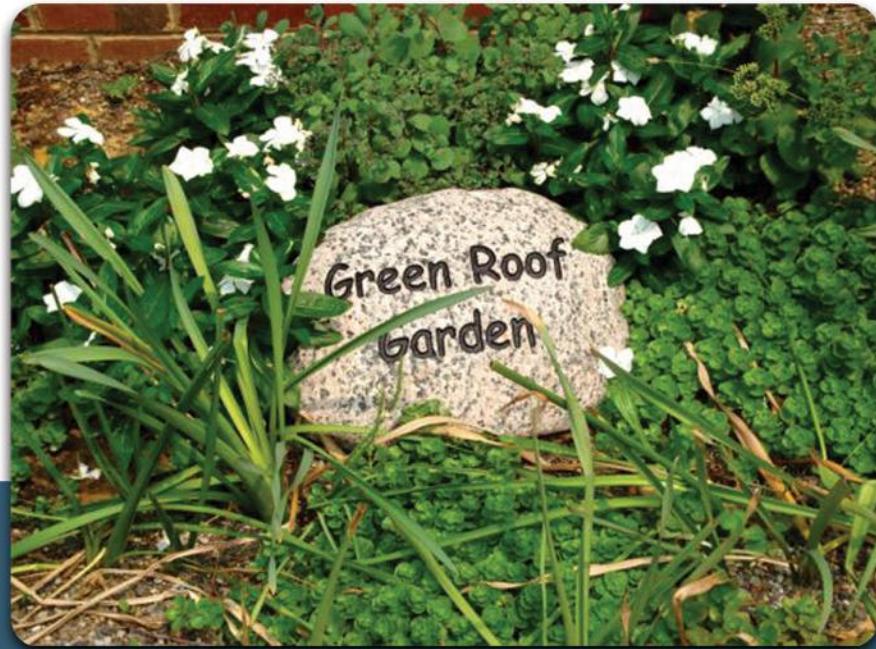

Arian Khak Iranian Geosynthetics Group

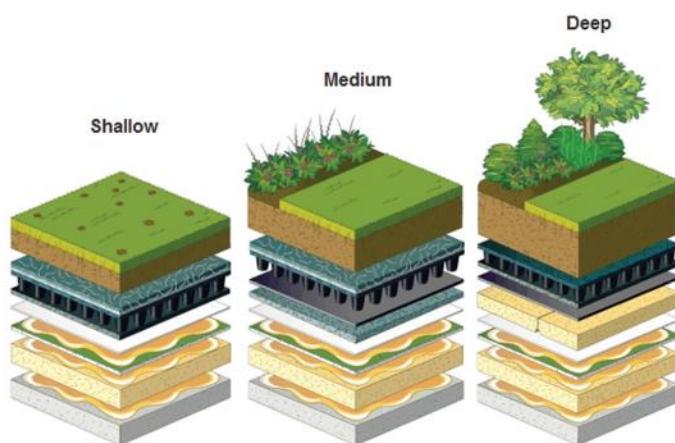

شرکت آرین خاک ایرانیان
معرف فن آوری های نوین

info@ariankhak.com
WWW.ARIANKHAK.COM

تهران، خیابان شهید جهان آرا، خیابان ۲۷، شماره ۶۷، واحد ۵

کد پستی: ۱۴۳۸۸-۹۵۳۸۳

تلفن: ۰۲۱-۸۸۰۰۹۸۶۱

فکس: ۰۲۱-۸۹۷۷۰۸۲۷

۰۲۱-۸۸۰۰۹۸۶۲